



Aux

Az 1986-ban alapított Aux Group évek óta Kína ötszáz legnagyobb vállalata közé tartozik. A cég székhelye Ningbo, tevékenységei között szerepel légkondicionáló berendezések, illetve egyéb háztartási készülékek gyártása, egészségügyi szolgáltatások nyújtása, valamint ingatlanpiaci és pénzügyi befektetések.

Az Aux csoport több mint 30 000 alkalmazottal, összesen 10 gyártóbázissal és 5 fejlesztőközponttal rendelkezik Kínában, Brazíliában, Indonéziában és Thaiföldön, gyártókapacitása pedig éves szinten több tízmillió szett, mellyel az iparág egyik legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő szereplője.

A légkondicionáló szegmens fejlődését a 2019-ben Japánban létrehozott Kutatási és Fejlesztési Központ is segíti. A világvezető japán légkondicionáló K+F iparág, és az Aux csoport együttműködése biztosítja az innovációt, és a termékek folyamatos minőségi fejlődését.

A vállalat számára kiemelten fontos a társadalmi felelősségvállalás, melynek keretében évek óta támogat olyan területeket, mint például a környezetvédelem, a katasztrófa-elhárítás és az oktatás.

Az Aux elkötelezett az okos megoldások létrehozásában, a kiemelkedő tehetségek támogatásában, és célja, hogy az egész világgal megismertesse a termékeit. Az Aux által gyártott berendezések a világ legfejlettebb gyártósorain készülnek (Aux Smart Factory) folyamatos fejlesztés és szigorú ellenőrzés mellett, ezzel is garantálva a kiszámítható és kiváló minőséget.

11,3 milliárd

USD árbevétel a 2019-es évben

30 000+

alkalmazott 5 országban

10

gyártóbázis

5

fejlesztőközpont

60 000

legyártott légkondicionáló naponta,
több, mint 20 millió klímaszett évente

Rotovill

1993-ban alapított, 100%-ban magyar tulajdonú cégünk mára az ország vezető háztartásigép-, klíma-, és hűtéstechnikai alkatrész nagykereskedelmi vállalataként, több tízezer féle alkatrészt, tartozékot, villamossági és épületgépészeti szerelési anyagot, valamint számos klímaberendezést vonultat fel a kínálatában.

A vállalatunk által gyártott, importált, illetve forgalmazott termékek több ezer viszonteladó partnerünk segítségével jutnak el a fogyasztókhoz.

Cégünk elkötelezett híve a minőségnek, a megbízhatóságnak, melyet közel 30 éve képviselünk a hazai háztartásigép-alkatrész és klíma piacon. Ezen filozófiába kiválóan illeszkednek az Aux által gyártott termékek és a márka által képviselt értékek.

Örömeinkre szolgál, hogy 2021-től kizárólagos magyarországi képviselőként és forgalmazóként mi képviseljük a világ egyik legnagyobb gyártóját a hazai klímapiacra.

Fedezze fel az Aux légkondicionálók innovatív funkcióit, melyek az Ön kényelmét szolgálják

Health funkció hidegplazma-generátorral

A sterilizáló hatású hidegplazma-generátor a legapróbb szennyeződések, vírusokat (pl. influenza), a baktériumok 90%-át vagy akár az atkákat is eltávolíthatja a levegőből, ezzel is védve az Ön és családja egészségét. A plazmagenerátorok hatékonyságát jól mutatja, hogy előszeretettel alkalmaznak hasonló rendszert orvosi műtőkben és rendelőkben egyaránt.

UltraSilent csendes működés

Hűtés üzemmódban a beltéri egység ventilátora egészen alacsony zajszinttel működik, így biztosított a zavartalan pihenés. Az UltraSilent csendes működés üzemmóddal a hűs levegő folyamatosan áramlik zavaró zajhatások nélkül.

AntiFungus gombamentesítő funkció

A készülék kikapcsolását követően rövid felfűtéssel és légáramoltatással kiszárítja a beltéri egységet, ezáltal lassítja annak gombásodását, a kellemetlen szagok kialakulását.

iFeel adaptív hőmérséklet szabályzás

A távirányítón érzékelt hőmérséklet alapján szabályozza a berendezés működését. A funkció használatával a tartózkodás helyéhez igazíthatja a kívánt hőmérsékletet.

AntiFreeze temperáló funkció

A funkció bekapcsolásával a gyárilag beállított 8°C fokon üzemel a készülék. Ezzel gazdaságos működés mellett tartja fagymentesen a nem lakott helyiséget, épületet (pl. nyaraló).

iClean öntisztító funkció

A helyiség levegőjében lévő pára (kondenzáció) segítségével a készülék „átmossa”, majd leszárítja a beltéri egység hőcserélőjét, ezzel jelentősen lassítja a penész és a kellemetlen szagok kialakulását.

Flow4D légbefúvó rendszer

A beltéri egység képes vízszintes és függőleges irányú motorosan vezérelt légterelésre. Az utolsó beállítás automatikusan tárolásra kerül, így ki- és bekapcsoláskor, illetve üzemmódváltáskor is megmarad.

Integrált Wi-Fi vezérlés okoseszközökhöz

A légkondicionáló berendezés a beépített Wi-Fi modulon keresztül távolról is vezérelhető okostelefonnal. Az AC Freedom alkalmazás segítségével akár lakáson belülről és kívülről is csatlakozhat az eszközhöz, és módosíthatja a beállításait.

H-tarifa kompatibilitás

A helyi villamosenergia szolgáltatóknál igényelhető a H-tarifa szolgáltatás, amellyel fűtési időben¹ a kedvezményes H-tarifa kerül kiszámlázásra, míg az ezen kívüli időszakban (pl. nyáron hűtési üzemmódban) normál A1-es tarifa.

Automatikus tálcáfűtés

Az Advanced Heating Belt technológia fűtés üzemmódban lassítja a jégképződést a kültéri egység alsó részében (tálca), ezáltal segítve a folyamatos és hatékony működést télies körülmények között is.

Intelligens leolvasztás

A kültéri egység jegesedését külön szenzor felügyeli és szükség esetén a készülék automatikusan leolvasztja a hőcserélőn képződött jeget, ezzel biztosítva a hatékony fűtést.

Fűtés –25°C külső hőmérsékletig

Köszönhetően többek között a beépített tálcáfűtésnek, az adaptív leolvasztási ciklusoknak, valamint a Pro széria megnövelt kültéri kondenzátor felületeinek, extrém alacsony külső hőmérséklet mellett is képes fűteni a készülék.

Beépített cseppvízszivattyú

A gyárilag beépített egység segítségével a felgyülemelő kondenzvíz elvezetése akár a gravitáció ellenében is megtörténik.

Friss levegő betáplálás

A beltéri egység a helyiség levegőjén túl képes kívülről friss levegőt betáplálni a rendszerbe.

Aux lakossági légkondicionálók

¹ Október 15-től április 15-ig vehető igénybe, de a nap 24 órájában rendelkezésre áll. A H-tarifával kapcsolatos információkért látogasson el a www.auxklima.hu honlapra.

Kényelem és elegancia fényes koromfeketében.








Omega Series



Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens előfűtés • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • PM2.5 filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Fűtés -15°C külső hőmérsékletig • Health funkció hidegplazma-generátorral • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • 3+7 év kiterjesztett garancia • H-tarifa kompatibilitás¹ • Japán fejlesztés • Glossy Jet Black magassfényű fekete borítás

¹A H-tarifával kapcsolatos információkért látogasson el a www.auxklima.hu/honlapra

-  iFeel adaptív hőfokszabályzó
-  Flow4D légbefúvó rendszer
-  Hidegplazma-generátor
-  Ultra csendes működés
-  Integrált Wi-Fi vezérlés
-  PM2.5 szűrő
-  AntiFreeze funkció
-  Glossy Jet Black borítás

Az Omegát a minden részletében precízen kidolgozott japán dizájn teszi összetéveszthetlenné. Az elegáns, üveghatású előlap és a magassfényű fekete borítás tökéletesen harmonizál a modern enteriőrökkel. A stílusos megjelenés mellett a gondos tervezés garantálja a megbízhatóságot és az energiahatékonyságot. A legnagyobb kényelmet az okoseszközökkel vezérelhetőségtől, az adaptív hőmérsékletszabályzason át, a mindig tiszta levegőt biztosító hidegplazma-generátorig, funkciók és technológiai vívmányok sokasága biztosítja.

Technikai adatok	Omega Series 3,6 kW
Cikkszám	KSZKLM5201
Névleges hűtési / fűtési kapacitás	3600 / 3800 W
Áramfelvétel hűtés / fűtés	6,9 / 5,9 A
Teljesítmény felvétel hűtés / fűtés	1130 / 1240 W
SEER / SCOP	6,12/A+/4,14/A+
Beltéri egység	
Méret (szé / ma / mé)	788 × 292 × 198 mm
Nettó / Bruttó súly	8,5 / 10,75 kg
Átlagos hangnyomás érték	45 dB(A)
Kültéri egység	
Méret (szé / ma / mé)	730 × 545 × 285 mm
Lábtávolság (szé / mé)	540 / 280 mm
Nettó / Bruttó súly	25 / 27,5 kg
Átlagos hangnyomás érték	53 dB(A)
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 600 g
Nyomócső / szivócső méret	6,35 / 9,52 mm
Maximális csőhossz / szintkülönbség	20 / 10 m
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	259 900 Ft



Az AUX oldalfali légkondicionálókhoz tartozó ergonómikus távirányító



FOTÓK: ALBUZS BALÁZS



Kifinomult technológia, díjnyertes dizájn.










Delta Series



Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens előfűtés • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • PM2.5 filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Könnyű, akár 1 fős installáció • Health funkció hidegplazma-generátorral • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcáfűtés Advanced Heating Belt technológiával • Fűtés -25°C külső hőmérsékletig • 3+7 év kiterjesztett garancia • H-tarifa kompatibilitás¹ • iF Design Award nyertes dizájn • Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelő • FineMatt matt fehér borítás

¹A H-tarifával kapcsolatos információkért látogasson el a www.auxklima.hu honlapra

-  iFeel adaptív hőfokszabályzó
-  Flow4D légbefúvó rendszer
-  Hidegplazma-generátor
-  Ultra csendes működés
-  Halpikkely alakú légterelő
-  Integrált Wi-Fi vezérlés
-  PM2.5 szűrő
-  AntiFreeze funkció
-  FineMatt borítás
-  Fűtés -25°C hőmérsékletig



A Delta egyedi megjelenését, amely az iF Nemzetközi Tervező Fórum díját is elnyerte, az organikus forma és a matt borítás ötvözte adja.

A különleges külső innovatív technológiát rejt, mely garantálja a kellemes klímát, legyen szó akár a hőség enyhítéséről vagy extrém, akár -25 fokos hidegben való fűtésről. A továbbfejlesztett légterelő és a Flow4D levegőbefúvó rendszer hangtalanul juttatják el a különféle szűrők és a hidegplazma-generátor által megtisztított levegőt a helyiség minden részébe.

Technikai adatok	Delta Series 2,6 kW	Delta Series 3,5 kW	Delta Series 5,4 kW	Delta Series 7,2 kW
Cikkszám	KSZKLM5100	KSZKLM5101	KSZKLM5102	KSZKLM5103
Névleges hűtési / fűtési kapacitás	2580 / 2700 W	3500 / 3500 W	5400 / 5800 W	7200 / 7200 W
Teljesítményfelvétel hűtés / fűtés	800 / 750 W	1090 / 970 W	1650 / 1490 W	2200 / 1960 W
Áramfelvétel hűtés / fűtés	4,2 / 5,6 A	6,6 / 5,5 A	7,5 / 9,7 A	12,5 / 11,5 A
SEER / SCOP	6,5/A++ / 4,37/A+	6,65/A++ / 4,36/A+	6,57/A++ / 4,02/A+	6,89/A++ / 4,11/A+
Beltéri egység				
Méret (szé / ma / mé)	792×292×201 mm	792×292×201 mm	940×316×224 mm	1132×330×232 mm
Nettó / Bruttó súly	7,5 / 9,5 kg	8 / 10 kg	12 / 14 kg	15 / 17 kg
Átlagos hangnyomás érték	43 dB(A)	42 dB(A)	48 dB(A)	48 dB(A)
Külséri egység				
Méret (szé / ma / mé)	730×545×285 mm	730×545×285 mm	800×545×315 mm	900×700×350 mm
Lábtávolság (szé / mé)	540 / 280 mm	540 mm / 280 mm	545 / 315 mm	630 mm / 350 mm
Nettó / Bruttó súly	26 / 28 kg	26 / 28 kg	35 / 37 kg	45 / 47 kg
Átlagos hangnyomás érték	47 dB(A)	48 dB(A)	54 dB(A)	55 dB(A)
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 580 g	R32 / 680 g	R32 / 1280 g	R32 / 1440 g
Nyomócső / szivócső méret	6,35 / 9,52 mm	6,35 / 9,52 mm	6,35 / 12 mm	6,35 / 16 mm
Max. csőhossz / szintkülönbség	20 / 10 m	20 / 10 m	20 / 10 m	25 / 15 m
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	204 900 Ft	219 900 Ft	319 900 Ft	379 900 Ft



Biztos pont a maximális komforthoz.









Gamma Series



Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens előfűtés • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • PM2.5 filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Fűtés -15°C külső hőmérsékletig • Health funkció hidegplazma-generátorral • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • 3+7 év kiterjesztett garancia • H-tarifá kompatibilitás¹ • Pure White magassfényű fehér borítás

¹A H-tarifával kapcsolatos információkért látogasson el a www.auxklima.hu honlapra

-  iFeel adaptív hőfokszabályzó
-  Flow4D légbefúvó rendszer
-  Hidegplazma-generátor
-  Ultra csendes működés
-  Integrált Wi-Fi vezérlés
-  PM2.5 szűrő
-  AntiFreeze funkció
-  Pure White borítás

A Gamma lágy formáit a magassfényű fehér borítás és a szürke kontúrvonal emeli ki. A gazdaságos és megbízható működés mellett a kényelmet szolgáló funkciók széles spektruma is kiemelkedő, melyek között megtalálható a nyugodt pihenéshez nélkülözhetetlen Ultra csendes üzemmód, a mindig tiszta és hűs levegőről gondoskodó öntisztító funkció vagy a Wi-Fi hálózaton keresztüli vezérlés okoseszközökről.

Technikai adatok	Gamma Series 2,6 kW	Gamma Series 3,5 kW	Gamma Series 5,0 kW	Gamma Series 6,5 kW
Cikkszám	KSZKLM5000	KSZKLM5001	KSZKLM5002	KSZKLM5003
Névleges hűtési / fűtési kapacitás	2600 / 2900 W	3500 / 3600 W	5000 / 5280 W	6500 / 6500 W
Teljesítményfelvétel hűtés / fűtés	750 / 850 W	1190 / 1150 W	1500 / 1450 W	1800 / 1850 W
Áramfelvétel hűtés / fűtés	3,6 / 4,1 A	5,5 / 5,4 A	6,6 / 6,4 A	8 / 8,1 A
SEER / SCOP	6,42/A++ / 4,11/A+	6,21/A++ / 4,04/A+	6,44/A++ / 4,08/A+	6,2/A++ / 4,01/A+
Beltéri egység				
Méret (szé / ma / mé)	750×285×200 mm	750×285×200 mm	900×310×225 mm	1082×330×233 mm
Nettó / Bruttó súly	7,5 / 9,5 kg	8 / 10 kg	11 / 13 kg	14 / 16 kg
Átlagos hangnyomás érték	44 dB(A)	44 dB(A)	47 dB(A)	52 dB(A)
Kültéri egység				
Méret (szé / ma / mé)	730×545×285 mm	730×545×285 mm	800×545×315 mm	825×655×310 mm
Lábtávolság (szé / mé)	540 / 280 mm	540 / 280 mm	545 / 315 mm	540 mm / 335 mm
Nettó / Bruttó súly	25 / 27 kg	25 / 27 kg	30,5 / 32,5 kg	40 / 42 kg
Átlagos hangnyomás érték	51 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)	56 dB(A)
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 530 g	R32 / 600 g	R32 / 970 g	R32 / 1300 g
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 9,52 mm	6,35 / 9,52 mm	6,35 / 12,7 mm	6,35 / 16 mm
Max. csőhossz / szintkülönbség	20 / 10 m	20 / 10 m	20 / 10 m	25 / 15 m
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	189 900 Ft	199 900 Ft	289 900 Ft	359 900 Ft



Aux Pro kereskedelmi légkondicionálók

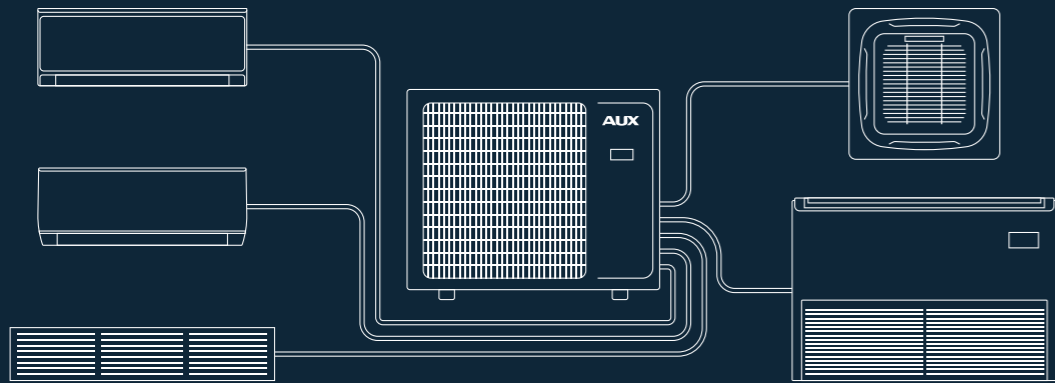
MX Pro Series

Multi Freematch kültéri egységek



Komplex légkondicionálás az Ön igényeire szabva. Aux Pro Multi Freematch rendszerek

Az Aux Multi Freematch rendszer a komponensek teljesítményének függvényében tetszőlegesen konfigurálható akár 5 beltéri egységgel is, így tökéletesen az Ön igényeihez igazítható, hogy mindig minden helyiségben a legoptimálisabb klímát élvezhesse.



A multi split légkondicionáló rendszerek lehetővé teszik 2–5 beltéri eszköz telepítését egy kültéri egységhez csatlakoztatva. Stabil működést kínálnak széles külső hőmérsékleti tartományában. A Heating Belt technológiának és a megnövelt kondenzátor felületnek köszönhetően a készülék szélsőségesen hideg időjárási körülmények között is – akár -25°C – megbízhatóan működik, és a kedvezményes H-tarifá¹ igénylése esetén nagyon kedvező áron használható fűtésre. Az innovatív technológiának köszönhetően a kereskedelmi Aux rendszerek magas energiahatékonysági paramétereiket érik el, biztosítva a megbízható, hatékony működést alacsony energiafogyasztással.

¹A H-tarifával kapcsolatos információért látogasson el a www.auxklima.hu honlapra

Kiemelt funkciók és jellemzők

Intelligens előfűtés • 3+2 év kiterjesztett garancia • Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban • H-tarifa kompatibilitás¹ • ECO Energiatakarékos üzemmód • Intelligens leolvasztás • Fűtés -25°C külső hőmérsékletig • R32 környezetbarát hűtőközeg

Technikai adatok	MX 218 Pro Dual 5,3 kW	MX 327 Pro Trial 7,9 kW	MX 436 Pro Quattro 10,5 kW	MX 542 Pro Penta 12 kW
Cikkszám	KSZKLM6002MK	KSZKLM6003MK	KSZKLM6004MK	KSZKLM6005MK
Névleges hűtési / fűtési kapacitás	5300 / 5600 W	7900 / 8200 W	10500 / 11000 W	12000 / 13000 W
Teljesítmény felvétel hűtés / fűtés	1750 / 1540 W	2460 / 2270 W	3950 / 3150 W	4450 / 3750 W
Áramfelvétel hűtés / fűtés	7,6 / 6,7 A	10,7 / 9,8 A	17,5 / 13,96 A	19,72 / 16,62 A
SEER / SCOP	7,1/A++ / 4,1/A+	6,3/A++ / 4,0/A+	6,1/A++ / 4,1/A+	6,1/A++ / 4,1/A+
Méret (szé / ma / mé)	800×315×545 mm	834×328×655 mm	985×395×808 mm	985×395×808 mm
Lábtávolság (szé / mé)	545 / 315 mm	540 / 335 mm	675 / 409 mm	675 / 409 mm
Nettó / Bruttó súly	36 / 39 kg	46 / 49 kg	74 / 78 kg	75 / 79kg
Átlagos hangnyomás érték	55 dB(A)	58 dB(A)	61 dB(A)	61 dB(A)
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 1100 g	R32 / 1200 g	R32 / 2300 g	R32 / 2300 g
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 9,52 mm	6,35 / 9,52 mm	6,35 / 9,52 mm	6,35 / 9,52 mm
Max. csőhossz / szintkülönbség	40 / 15 m	60 / 15 m	80 / 15 m	80 / 15 m
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	329 900 Ft	439 900 Ft	559 900 Ft	699 900 Ft







Omega Pro Series

Oldalfali Multi Freematch beltéri egységek



Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens előfűtés • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • PM2.5 filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Health funkció hidegplazma-generátorral • Integrált Wi-Fi vezérlés • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcáfűtés Heating Belt technológiával • Fűtés -25°C külső hőmérsékletig • 3+2 év kiterjesztett garancia • H-tarifa kompatibilitás¹ • Japán fejlesztés • Glossy Jet Black magasfényű fekete borítás

-  iFeel adaptív hőfokszabályzó
-  Flow4D légbefúvó rendszer
-  Hidegplazma-generátor
-  Ultra csendes működés
-  Integrált Wi-Fi vezérlés
-  PM2.5 szűrő
-  Glossy Jet Black borítás
-  Fűtés -25°C hőmérsékletig










Delta Pro Series

Oldalfali Multi Freematch beltéri egységek



Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens előfűtés • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • PM2.5 filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Könnyű, akár 1 fős installáció • Health funkció hidegplazma-generátorral • Integrált Wi-Fi vezérlés • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcáfűtés Heating Belt technológiával • Fűtés -25°C külső hőmérsékletig • 3+2 év kiterjesztett garancia • H-tarifa kompatibilitás¹ • iF Design Award nyertes dizájn • Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelő • FineMatt matt fehér borítás

-  iFeel adaptív hőfokszabályzó
-  Flow4D légbefúvó rendszer
-  Hidegplazma-generátor
-  Ultra csendes működés
-  Halpikkely alakú légterelő
-  Integrált Wi-Fi vezérlés
-  PM2.5 szűrő
-  FineMatt borítás
-  Fűtés -25°C hőmérsékletig

¹A H-tarifával kapcsolatos információkért látogasson el a www.auxklima.hu/honlapra

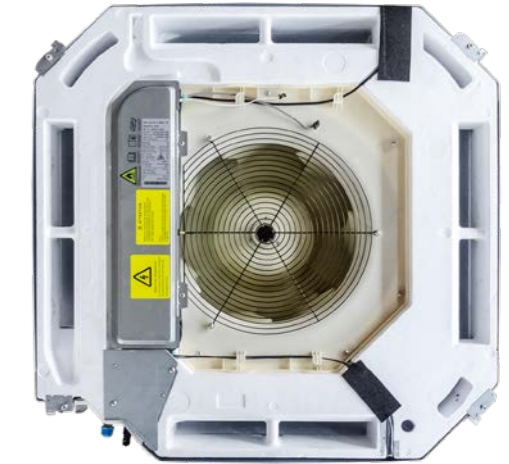
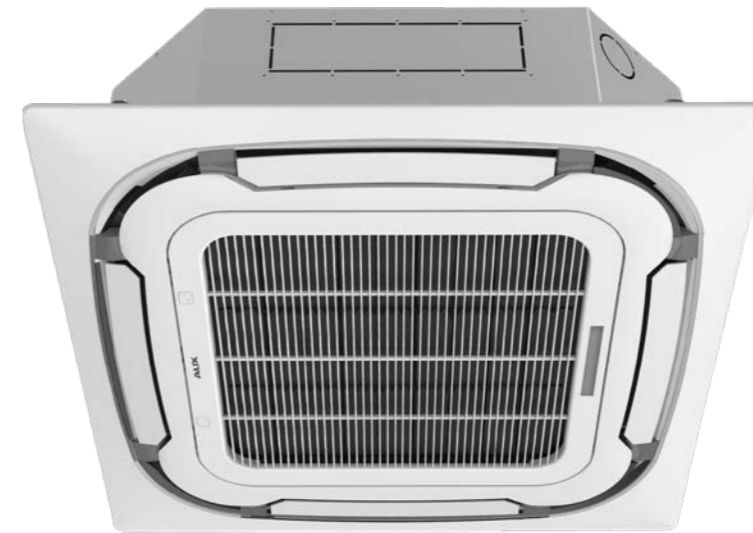
Technikai adatok	Omega Pro Series 2,6 kW	Omega Pro Series 3,5 kW	Omega Pro Series 5,3 kW
Cikkszám	KSZKLM6250MB	KSZKLM6251MB	KSZKLM6252MB
Névleges hűtési / fűtési kapacitás	2580 / 2700 W	3500 / 3500 W	5270 / 5370 W
Teljesítmény felvétel hűtés / fűtés	40 / 40 W	40 / 40 W	63 / 63 W
Méret (szé / ma / mé)	788 × 292 × 198 mm	788 × 292 × 198 mm	936 × 316 × 221 mm
Nettó / Bruttó súly	8 / 10 kg	8,5 / 10,75 kg	12 / 14 kg
Átlagos hangnyomás érték	40 dB(A)	41 dB(A)	44 dB(A)
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	99 900 Ft	109 900 Ft	129 900 Ft

Technikai adatok	Delta Pro Series 2,6 kW	Delta Pro Series 3,5 kW	Delta Pro Series 5,3 kW
Cikkszám	KSZKLM6100MB	KSZKLM6101MB	KSZKLM6102MB
Névleges hűtési / fűtési kapacitás	2580 / 2700 W	3500 / 3500 W	5270 / 5370 W
Teljesítmény felvétel hűtés / fűtés	40 / 40 W	40 / 40 W	63 / 63 W
Méret (szé / ma / mé)	792 × 292 × 201 mm	792 × 292 × 201 mm	940 × 316 × 224 mm
Nettó / Bruttó súly	7,5 / 9,5 kg	8 / 10 kg	12 / 14 kg
Átlagos hangnyomás érték	40 dB(A)	42 dB(A)	45 dB(A)
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	79 900 Ft	88 900 Ft	99 900 Ft



Cassette Pro Series

Kazettás Multi Freematch beltéri egységek



A kompakt kialakítású kazettás egységek alacsony mennyezet kialakítás mellett is megállják a helyüket. Az eszköz tervezése lehetővé teszi, hogy kívülről jusson friss levegő a helyiségbe. Ennek köszönhetően javul a levegő minősége az épületen belül, ezzel biztosítva a szobában tartózkodó emberek egészségét és kényelmét. A készülék szélsőségesen hideg időjárási körülmények között is – akár -25°C – megbízhatóan működik, és a kedvezményes H-tarifá¹ igénylése esetén nagyon kedvező áron használható fűtésre.

Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika • Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • Flow4D légbefúvó rendszer • iFeel adaptív hőmérséklet szabályzás • UltraSilent csendes működés üzemmód • iClean öntisztító funkció • Intelligens előfűtés • AntiFungus gombamentesítő funkció • ECO Energiatakarékos üzemmód • Mosható porfilter • Rejtett előlapi LED kijelző • Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban • Megnövelt kültéri kondenzátorfelület • Intelligens leolvastás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Fűtés -25°C külső hőmérsékletig • Éjszakai üzemmód • Integrált Wi-Fi vezérlés • R32 környezetbarát hűtőközeg • Friss levegő betáplálás • 3+2 év kiterjesztett garancia • H-tarifá kompatibilitás¹ • Beépített cseppvízszivattyú

¹A H-tarifával kapcsolatos információkért látogasson el a www.auxklima.hu honlapra

Technikai adatok	Cassette Pro Series 3,6 kW	Cassette Pro Series 5,0 kW
Cikkszám	KSZKLM6301MB	KSZKLM6302MB
Névleges hűtési / fűtési kapacitás	3600 / 3900 W	5000 / 5600 W
Teljesítmény felvétel hűtés / fűtés	70 / 70 W	70 / 70 W
Méret (szé / ma / mé)	570 × 570 × 260 mm	570 × 570 × 260 mm
Panelméret (szé / ma)	650 × 650 mm	650 × 650 mm
Raszterméret (szé / ma)	590 × 590 mm	590 × 590 mm
Nettó / Bruttó súly	18 / 21 kg	18 / 21 kg
Átlagos hangnyomás érték	45 dB(A)	45 dB(A)
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	159 900 Ft	179 900 Ft



Duct Pro Series

Légcsatornázható Multi Freematch beltéri egységek



A légcsatornázható készülékek kialakítása nagy szabadságot biztosít a telepítés megtervezésében. Ezenkívül a Slim típusú csatornaegységek rendkívül lapos kialakításuknak köszönhetően mindössze 185 mm magasak, így tökéletesek a korlátozott telepítési térrel rendelkező helyiségekben. A készülék szélsőségesen hideg időjárási körülmények között is – akár $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ – megbízhatóan működik, és H-tarifa igénylése esetén nagyon kedvező áron használható fűtésre.

Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika • Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód • Intelligens előfűtés • iClean öntisztító funkció • ECO Energiatakarékos üzemmód • AntiFungus gombamentesítő funkció • Mosható porfilter • Intelligens leolvasztás • Beépített cseppvízszivattyú • Fűtés $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ külső hőmérsékletig • Friss levegő betáplálás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Opcionális infravörös távirányító extra funkciókkal • Éjszakai üzemmód • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban • Wi-Fi vezérlés előkészítés • H-tarifa kompatibilitás¹ • 3+2 év kiterjesztett garancia



A készülékhez tartozó vezetékes távirányító

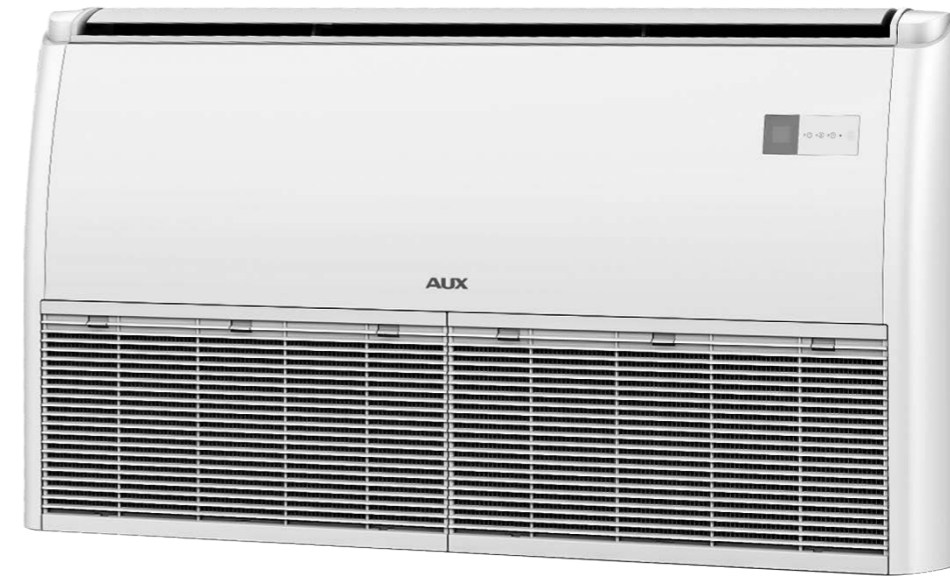
¹A H-tarifával kapcsolatos információkért látogasson el a www.auxklima.hu honlapra

Technikai adatok	Duct Pro Series 2,6 kW	Duct Pro Series 3,6 kW	Duct Pro Series 5,1 kW
Cikkszám	KSZKLM6400MB	KSZKLM6401MB	KSZKLM6402MB
Névleges hűtési / fűtési kapacitás	2600 / 2900 W	3600 / 4000 W	5100 / 5800 W
Teljesítmény felvétel hűtés / fűtés	55 / 55 W	55 / 55 W	75 / 75 W
Méret (szé / ma / mé)	700 × 470 × 200 mm	700 × 470 × 200 mm	1000 × 470 × 200 mm
Beáramló levegőnyílás méret (szé / ma)	746 × 158mm	746 × 158mm	1066 × 158mm
Kiáramló levegőnyílás méret (szé / ma)	640 × 90mm	640 × 90mm	960 × 90mm
Nettó / Bruttó súly	18,5 / 22 kg	18,5 / 22 kg	24 / 28 kg
Átlagos hangnyomás érték	35 dB(A)	38 dB(A)	42 dB(A)
ESP (Külső statikus nyomás)	10 (10/30) Pa	10 (10/30) Pa	10 (10/30) Pa
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	149 900 Ft	174 900 Ft	189 900 Ft



Ceiling + Floor Pro Series

Parapet Multi Freematch beltéri egység



Az Aux Ceiling + Floor Pro Series parapet készülékek kompakt méreteiknek és rugalmas telepítési lehetőségeiknek köszönhetően tökéletesek üzletekben, éttermekben, irodákban és lakóépületekben egyaránt. Kifejezetten praktikusak olyan tetőéri helyiségekben, ahol a ferde síkok miatt csak a parapetre lehet berendezéseket elhelyezni. A Flow3D légáramlás funkció magas szintű kényelmet biztosít a légkondicionált szoba minden sarkában. A mozgatható lamellák egyenletesen osztják el a levegőt a helyiségben, ezáltal is biztosítva a helyiségben a hőmérséklet egyenletes eloszlását. A beltéri egység hatékony ventilátora garantálja, hogy a lehűlt levegő gyorsan elérje a szoba legtávolabbi pontjait is. A helyiség elrendezésétől, belsőépítészeti kialakításától, illetve a felhasználók igényeitől függően falra és mennyezetre is szerelhető, vagy akár közvetlenül a padlóra is állítható.

Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika • Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • Flow3D 3 irányú légterelés és ventilátor üzemmód • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • UltraSilent csendes működés üzemmód • iClean öntisztító funkció • Intelligens előfűtés • AntiFungus gombamentesítő funkció • ECO Energiatakarékos üzemmód • Mosható porfilter • Rejtett előlapi LED kijelző • Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban • Intelligens leolvasztás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Fűtés -25°C külső hőmérsékletig • Éjszakai üzemmód • Távírányító extra funkciókkal • Wi-Fi vezérlés előkészítés • R32 környezetbarát hűtőközeg • Friss levegő betáplálás • 3+2 év kiterjesztett garancia • H-tarifá kompatibilitás¹

¹A H-tarifával kapcsolatos információkért látogasson el a www.auxklima.hu honlapra

Technikai adatok	Ceiling+Floor Pro Series 3,6 kW
Cikkszám	KSZKLM6501MB
Névleges hűtési / fűtési kapacitás	3600 / 3900 W
Teljesítmény felvétel hűtés / fűtés	70 / 70 W
Méret (szé / ma / mé)	1000 × 690 × 235 mm
Nettó / Bruttó súly	27 / 32,5 kg
Átlagos hangnyomás érték	40 dB(A)
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	159 900 Ft

Duct Pro Series Set

Légcsatornázható légkondicionáló szettek



A légcsatornázható készülékek kialakítása nagy szabadságot biztosít a telepítés megtervezésében. Ezenkívül a Slim típusú csatornaegységek rendkívül lapos kialakításuknak köszönhetően mindössze 185 mm magasak, így tökéletesek a korlátozott telepítési térrel rendelkező helyiségekben. Az Advanced Heating Belt technológiának köszönhetően a készülék szélsőségesen hideg időjárási körülmények között is – akár -25°C – megbízhatóan működik, és a kedvezményes H-tarifá¹ igénylése esetén nagyon kedvező áron használható fűtésre.

¹A H-tarifával kapcsolatos információkért látogasson el a www.auxklima.hu honlapra

Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika • Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód • Intelligens előfűtés • iClean öntisztító funkció • ECO Energiatakarékos üzemmód • AntiFungus gombamentesítő funkció • Mosható porfilter • Intelligens leolvasztás • Beépített cseppvízszivattyú • Fűtés -25°C külső hőmérsékletig • Friss levegő betáplálás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Opcionális infravörös távirányító extra funkciókkal • Éjszakai üzemmód • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban • Wi-Fi vezérlés előkészítés • H-tarifá kompatibilitás¹ • 3+2 év kiterjesztett garancia

Aux Pro légkondicionáló szettek

Technikai adatok	Duct Pro Series Set 5 kW	Duct Pro Series Set 7 kW	Duct Pro Series Set 10,5 kW	Duct Pro Series Set 12 kW	Duct Pro Series Set 16 kW
Cikkszám	KSZKLM6702	KSZKLM6703	KSZKLM6704	KSZKLM6705	KSZKLM6706
Névleges hűtési / fűtési kapacitás	5000 / 5600 W	7000 / 8000 W	10550 / 11150 W	12100 / 13500 W	16000 / 17000 W
Teljesítmény felvétel hűtés / fűtés	1550 / 1490 W	2120 / 2120 W	3400 / 3450 W	4430 / 4600 W	5880 / 5600 W
Áramfelvétel hűtés / fűtés	6,73 / 6,8 A	9,22 / 9,6 A	15 / 15,5 A	19 / 20 A	27 / 25,6 A
SEER / SCOP	6,2/A++ / 4,1/A+	6,1/A++ / 4,1/A+	6,1/A++ / 4,1/A+	6,1/A++ / 4,1/A+	6,2/A++ / 4,2/A+
Beltéri egység					
Méret (szé / ma / mé)	1000×700×245 mm	1000×700×245 mm	1400×700×245 mm	1400×700×245 mm	1400×700×245 mm
Beáramló levegőnyílás méret (szé / ma)	877×204 mm	877×204 mm	1275×208 mm	1275×208 mm	1275×208 mm
Kiáramló levegőnyílás méret (szé / ma)	812×177 mm	812×177 mm	1212×177 mm	1212×177 mm	1212×177 mm
Nettó / Bruttó súly	31 / 37 kg	32 / 38 kg	42 / 48 kg	42 / 48 kg	42 / 48 kg
Átlagos hangnyomás érték	43 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)	52 dB(A)
Kültéri egység					
Méret (szé / ma / mé)	800×315×545 mm	900×350×700 mm	970×395×805 mm	970×395×805 mm	940×370×1325 mm
Lábtávolság (szé / mé)	545 mm	630 mm	675 mm	675 mm	625 mm
Nettó / Bruttó súly	37 / 40 kg	51 / 55 kg	72 / 76 kg	72 / 76 kg	92 / 102 kg
Átlagos hangnyomás érték	55 dB(A)	58 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)	60 dB(A)
ESP (Külső statikus nyomás)	20 (0–160) Pa	20 (0–160) Pa	20 (0–160) Pa	20 (0–160) Pa	20 (0–160) Pa
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 1160 g	R32 / 1400 g	R32 / 2540 g	R32 / 2540 g	R32 / 3600 g
Nyomócső / szivócső méret	6,35 / 12,7 mm	9,52 / 15,88 mm	9,52 / 15,88 mm	9,52 / 15,88 mm	9,52 / 19,05 mm
Max. csőhossz / szintkülönbség	30 / 20 m	50 / 25 m	65 / 30 m	65 / 30 m	65 / 30 m
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	469 900 Ft	579 900 Ft	799 900 Ft	859 900 Ft	1 099 900 Ft

Cassette Pro Series Set

Kazettás légkondicionáló szettek



A kompakt kialakítású kazettás egységek alacsony mennyezet kialakítás mellett is megállják a helyüket. Az eszköz tervezése lehetővé teszi, hogy kívülről jusson friss levegő a helyiségbe. Ennek köszönhetően javul a levegő minősége az épületen belül, ezzel biztosítva a szobában tartózkodó emberek egészségét és kényelmét. A készülék szélsőségesen hideg időjárási körülmények között is – akár -25°C – megbízhatóan működik, és H-tarifá¹ igénylése esetén nagyon kedvező áron használható fűtésre a készülék.

¹A H-tarifával kapcsolatos információkért látogasson el a www.auxklima.hu honlapra

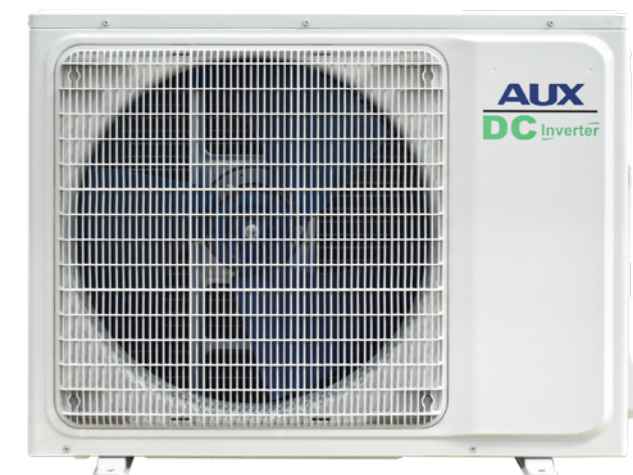
Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika • Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • Flow4D légbefúvó rendszer • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • UltraSilent csendes működés üzemmód • iClean öntisztító funkció • Intelligens előfűtés • AntiFungus gombamentesítő funkció • ECO Energiatakarékos üzemmód • Mosható porfilter • Rejtett előlapi LED kijelző • Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban • Intelligens leolvasztás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Fűtés -25°C külső hőmérsékletig • Éjszakai üzemmód • Wi-Fi vezérlés előkészítés • R32 környezetbarát hűtőközeg • Friss levegő betáplálás • 3+2 év kiterjesztett garancia • H-tarifá kompatibilitás¹ • Beépített cseppvizszivattyú

Technikai adatok	Cassette Pro Series Set 3,6 kW	Cassette Pro Series Set 5 kW	Cassette Pro Series Set 7 kW
Cikkszám	KSZKLM6601	KSZKLM6602	KSZKLM6603
Névleges hűtési / fűtési kapacitás	3600 / 4200 W	5000 / 5600 W	7000 / 8000 W
Teljesítmény felvétel hűtés / fűtés	1080 / 1230 W	1630 / 1730 W	2180 / 2100 W
Áramfelvétel hűtés / fűtés	4,74 / 5,4 A	7,16 A / 7,6 A	9,57 A / 9,22 A
SEER / SCOP	6,2/A++ / 4,1/A+	6,4/A++ / 4,0/A+	6,6/A++ / 4,2/A+
Beltéri egység			
Méret (szé / ma / mé)	570×570×260 mm	570×570×260 mm	835×835×250 mm
Panelméret (szé / ma)	650×650 mm	650×650 mm	950×950 mm
Raszterméret (szé / ma)	590×590 mm	590×590 mm	890×890 mm
Nettó / Bruttó súly	17 / 20 kg	17 / 20 kg	24 / 27,5 kg
Átlagos hangnyomás érték	45 dB(A)	45 dB(A)	47 dB(A)
Kültéri egység			
Méret (szé / ma / mé)	800×315×545 mm	800×315×545 mm	900×350×700 mm
Lábtávolság (szé / mé)	545 mm / 315 mm	545 mm / 315 mm	630 mm / 315 mm
Nettó / Bruttó súly	35 / 38 kg	37 / 40 kg	51 / 55 kg
Átlagos hangnyomás érték	54 dB(A)	55 dB(A)	58 dB(A)
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 900 g	R32 / 1160 g	R32 / 1400 g
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 12,7 mm	6,35 / 12,7 mm	9,52 / 15,88 mm
Maximális csőhossz / szintkülönbség	25 / 10 m	30 / 20 m	50 / 25 m
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	399 900 Ft	499 900 Ft	579 900 Ft

Pro Series Set ODU

Légkondicionáló szettek kültéri egységei



A Pro sorozat mindegyik kültéri egysége rendelkezik tálcáfűtéssel, emellett a legnagyobb kapacitásúak karterfűtéssel is el vannak látva.

Az optimális működést a hőcserélő felület nagysága jelentősen befolyásolja. A külső méretek növelésén túl a dupla, illetve a tripla kialakítású hőcserélősorok hatékonyan szolgálják ki a különböző teljesítmény igényeket.

A 16 kW teljesítményű változat esetén kettő, egymás felett elhelyezett ventilátor segíti a megfelelő légáramlást a maximális hatékonyság elérése érdekében.

AUX
air conditioner

Az Aux légkondicionálók viszonteladója:

www.auxklima.hu

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!
A katalógusban megjelenő képek és műszaki adatok tájékoztató jellegűek, azok a valóságtól eltérőek lehetnek! A termékekkel kapcsolatos további részletekért keresse fel honlapunkat!
2021.1